

Městská část Praha - Žabčice

Rada městské části

16. zasedání
dne 25. 5. 2015

USNESENÍ č. 129/15/RMČ

k cenové nabídce společnosti Krostav s.r.o. na sanaci stávajících podlah v nově rekonstruovaných, dispozičně měněných prostorách

Rada po projednání

I. schvaluje

cenovou nabídku společnosti Krostav s.r.o. na sanaci stávajících podlah, a to ve výši 286.157,48,- Kč s DPH.

II. pověřuje

starostu podpisem dodatku ke smlouvě, který je přílohou tohoto usnesení

Martin Lonek
zástupce starosty

Ing. Miloš Růžička
starosta

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 22.4.2015

Objednatel:	Městská část Praha - Ďáblice
Oprávněný zástupce objednatele:	Ing. Miloš Růžička, starosta
IČ:	00231266
DIČ :	CZ 00231266
Sídlo:	Květnová č.p. 553/52, Praha - Ďáblice
Bankovní spojení:	501855998/0600
ID datové schránky zadavatele:	dkvbw9b
jako objednatel (<i>dále jen objednatel</i>)	

a

Zhotovitel:	KROSTAV s.r.o.
Oprávněný zástupce zhotovitele:	Ing. Jan Žďárský, jednatel
IČ:	285 25 574
DIČ:	CZ 285 25 574
Sídlo:	Praha 5 - Košíře, Černochova 1071/3, PSČ 158 00
Bankovní spojení:	43-5468550297/0100
ID datové schránky:	6jygz94
jako zhotovitel (<i>dále jen zhotovitel</i>)	

Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 22. 4. 2015 Smlouvu o dílo (dále jen smlouva). V souladu s článkem 5.4. této uzavřené smlouvy se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku č. 1, na základě kterého se mění a to:

V článku 2 – Předmět díla

Stavební práce se rozšiřují o sanaci stávajících podlah na základě požadavku z KD stavby. V rozsahu schválené varianty A, která tvoří přílohu číslo 1 tohoto dodatku.

V článku 3 - Doba zahájení a zhotovení díla

Mění se článek 3.4 a to takto:

3.4 Zhotovitel se zavazuje předat dílo nejpozději do 22.8.2015

V článku 5 – Cena díla

Cena díla bude navýšena o částku dle přílohy č. 1 o 296.076,50. Kč bez DPH. 286.157,48

Celková cena díla činí nyní proto : 4.345.644,28 Kč bez DPH

DPH 21 % 912.585,30 Kč

Cena včetně DPH celkem : 5.258.229,58 Kč

Veškeré ostatní ujednání v uzavřené smlouvě zůstávají v platnosti a nemění se.

Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Souhlas s uzavřením tohoto Dodatku č.1 dalo zastupitelstvo Městské části Praha – Ďáblice svým usnesením č..... ze dne

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele :

.....
Městská část Praha - Ďáblice
Ing. Miloš Růžička, starosta

.....
KROSTAV s.r.o.
Ing. Jan Žďárský

Příloha č. 1: Nabídka na bourání a sanaci podlah v prostoru 1 NP v ZŠ Ďáblice, U Parkánu 17/11 ze dne 24.5. a 2.6. 2015

Příloha č. 2 : Projekt Atelier K2 Václav Škarda Návrh skladby a výšky podlahy v šatnách – Dostavba ZŠ Ďáblice – 1. etapa

Nabídka na bourání podlah v prostoru 1NP na ZŠ v Ďáblicích, U Parkánu 17/11

Na základě požadavku z KD stavby - varianta A

Sanace stávající podlahy ve třídách , nová konstrukce podlahy od hydroizolace v šatnách

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV					148 170,80		
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					75 155,00		
		PC	Sanace stávající podlahy ve třídách - doplnění a sjednocení	m2	143,000	145,00	20 735,00
34	011	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	11,100	2 600,00	28 860,00
			222*0,05				
37	011	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,888	25 000,00	22 200,00
			222*0,004		0,888		
39	011	634111116	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 150 mm mezi stěnou a mazaninou	m	96,000	35,00	3 360,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání					8 746,80		
50	013	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	8,880	985,00	8 746,80
			222*0,04				
997 Přesun sutě					29 637,00		
59	013	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	22,200	85,00	1 887,00
60	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	22,200	150,00	3 330,00
61	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	177,600	15,00	2 664,00
62	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	22,200	980,00	21 756,00
998 Přesun hmot					34 632,00		
63	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	28,860	1 200,00	34 632,00
PSV Práce a dodávky PSV					114 359,00		
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					88 679,00		
		PC	Odstranění hydroizolačních pásů z podlah a jejich likvidace - zatření povrchu pro možnost aplikace penetračního nátěru	m2	222,000	65,00	14 430,00
64	711	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti za studena nátěrem penetračním	m2	222,000	35,00	7 770,00
65	111	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,077	25 000,00	1 925,00
66	711	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP	m2	222,000	165,00	36 630,00
67	S01	1010151880	GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2)	m2	258,000	98,00	25 284,00
68	711	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	2,200	1 200,00	2 640,00
713 Izolace tepelné					25 680,00		
69	713	713120811	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladených z vláknitých materiálů tl do 100 mm	m2	222,000	15,00	3 330,00

70	713	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	222,000	25,00	5 550,00
71	283	283758800	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 1000 x 500 x 20 mm	m2	250,000	45,00	11 250,00
73	713	713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	222,000	25,00	5 550,00
Celkem							262 529,80

VRN smluvní % 9 23627,682




Varianta A celkem 286 157,48

DPH 21 %

Poznámka :

Dle zhotovitele varianta neoptimálnější. Zachovává hrubou podlahu ve třídách, která je opravitelná a ze 100% mění vrstvy podlah pod stěrku v šatnách. Na opravenou podlahu ve třídách je možné dřevěné parkety položit.
Na stávající podlahu v šatnách není stěrka aplikovatelná, proto je zde podlaha měněna.

24.5.2015 a 2.6.2015
ing. Jan Žďárský

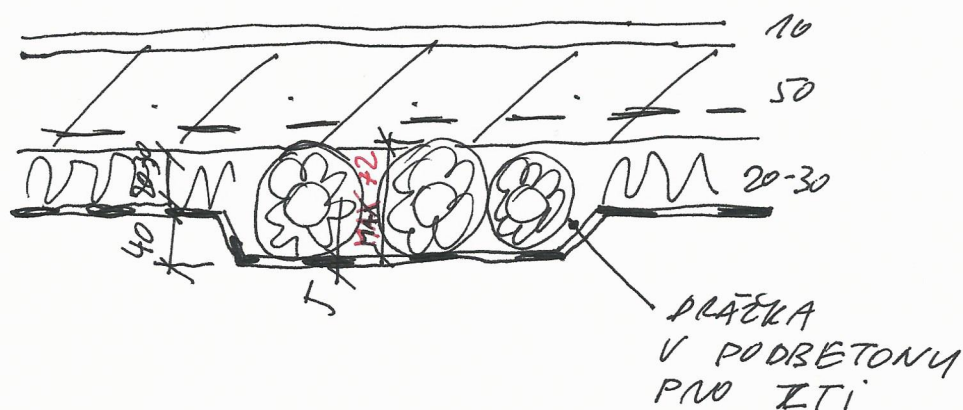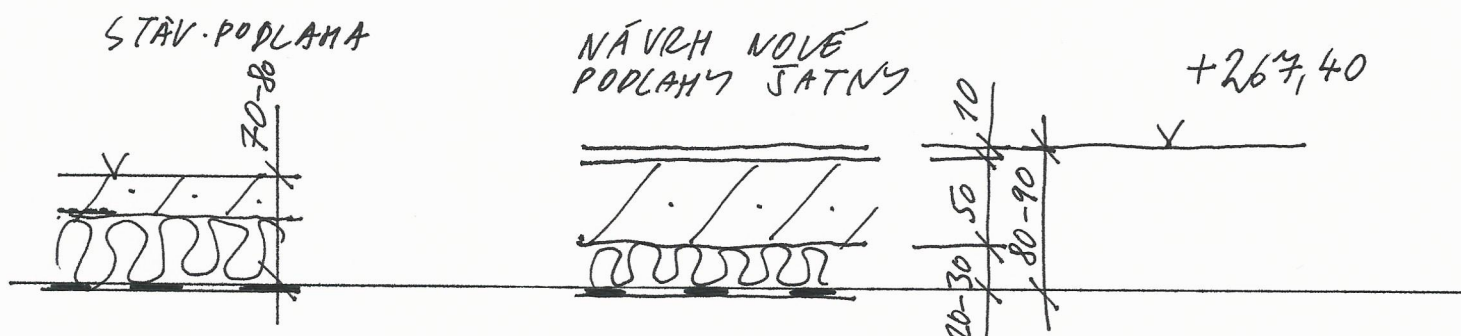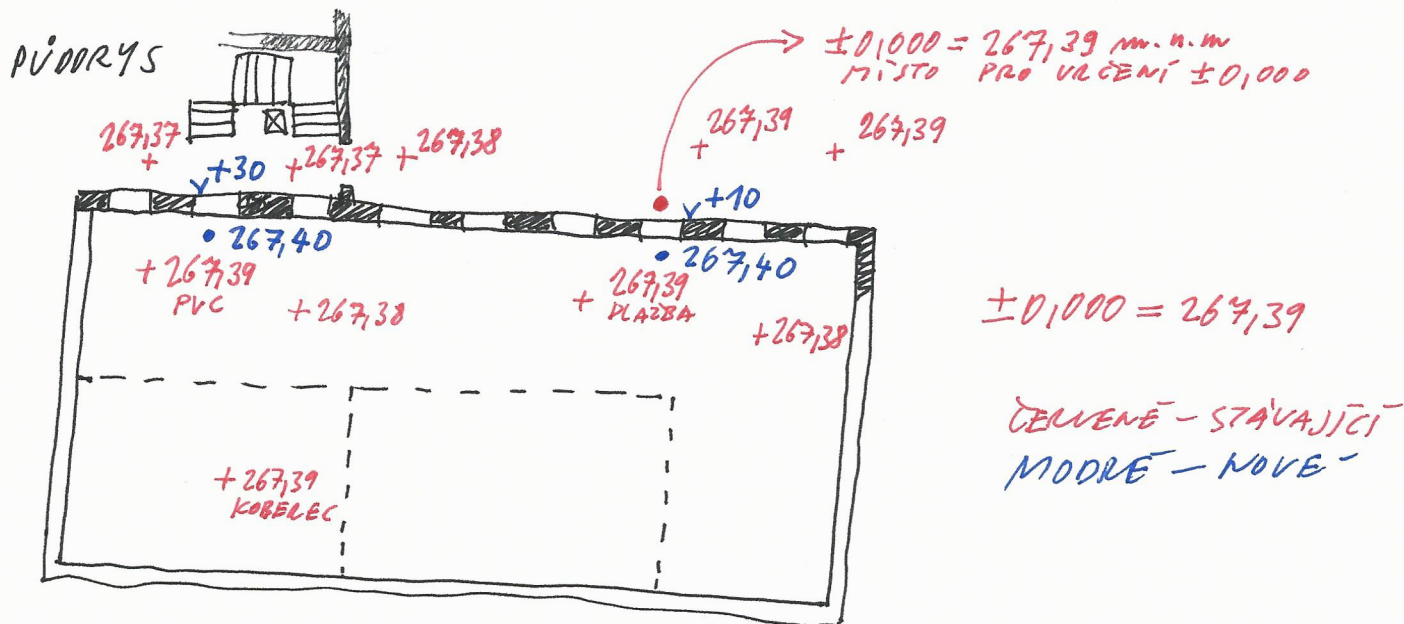

ATELIER K2
VÁCLAV JKAŘDA
603 859 332

BOJSTAVBA ZS-DÁBLICE - 1. ETAPA
NÁVRH SKLADBY A VÝSKY
NOVÉ PODLAHY V JATNĚCH

R2