

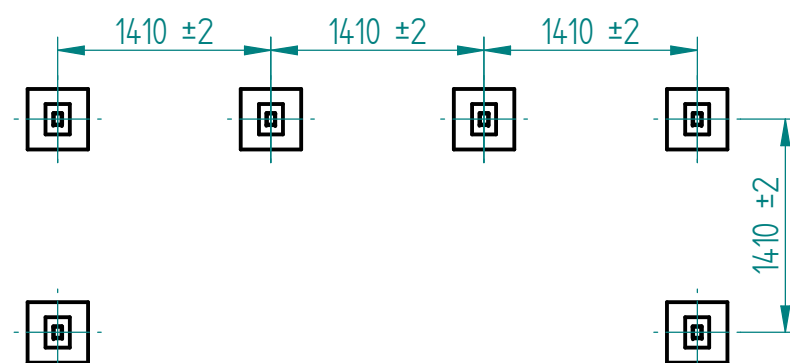
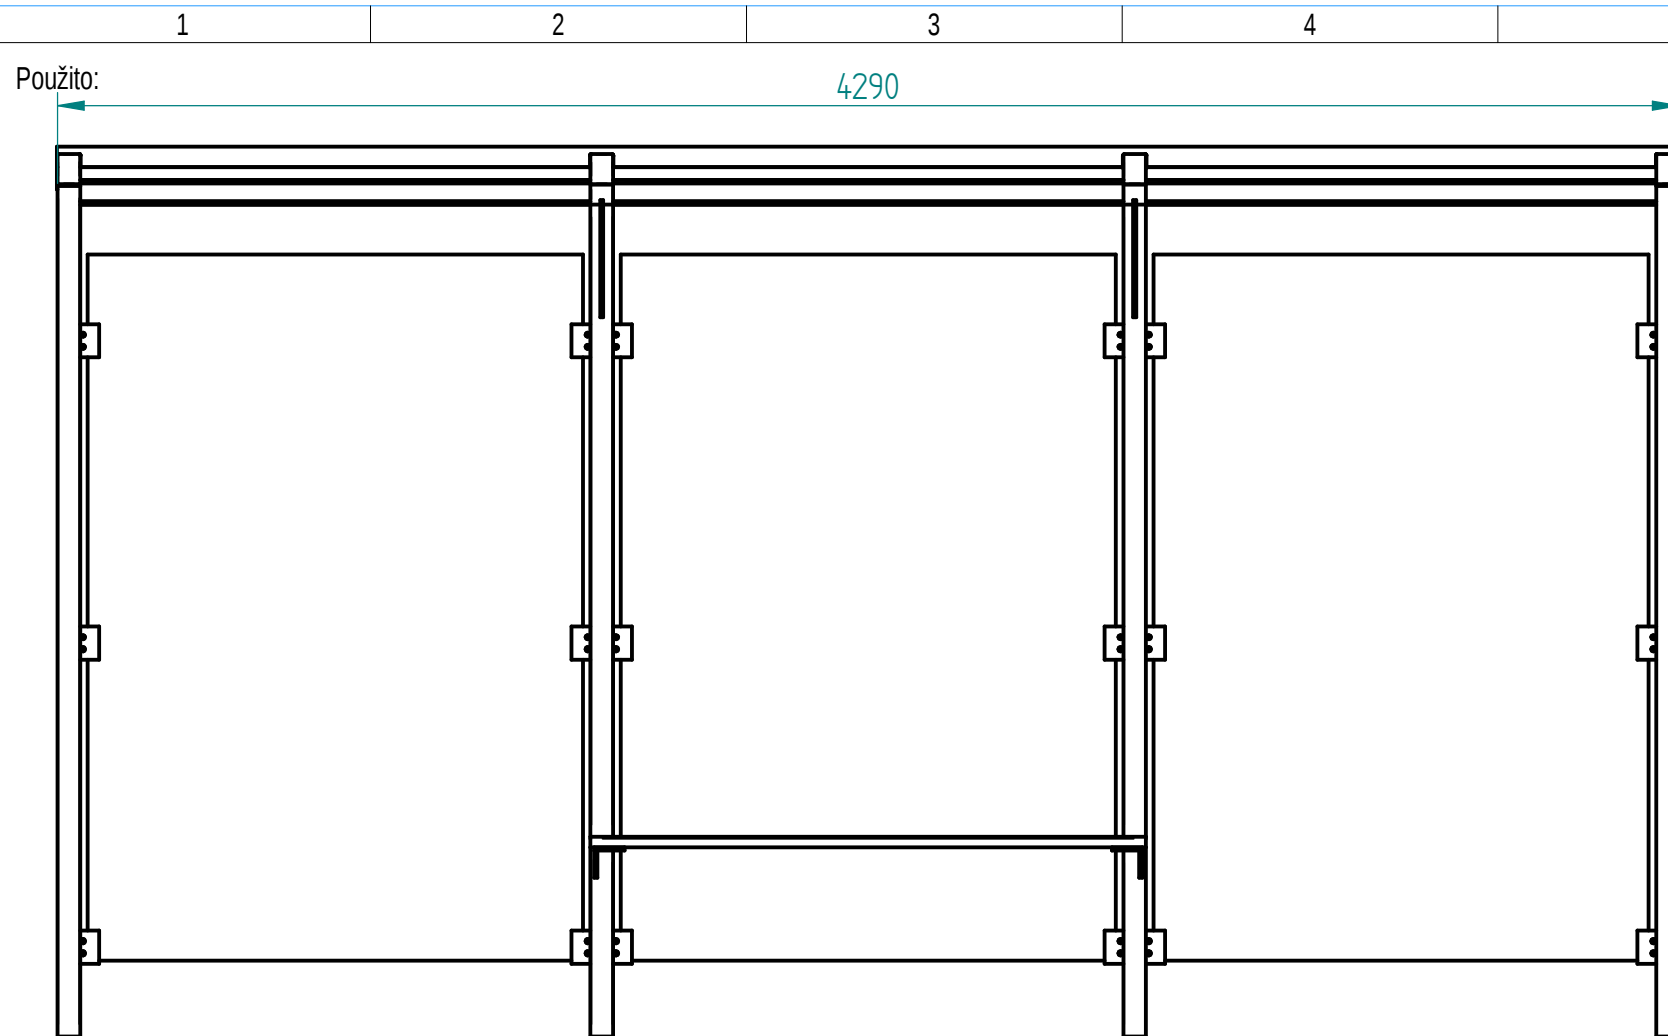
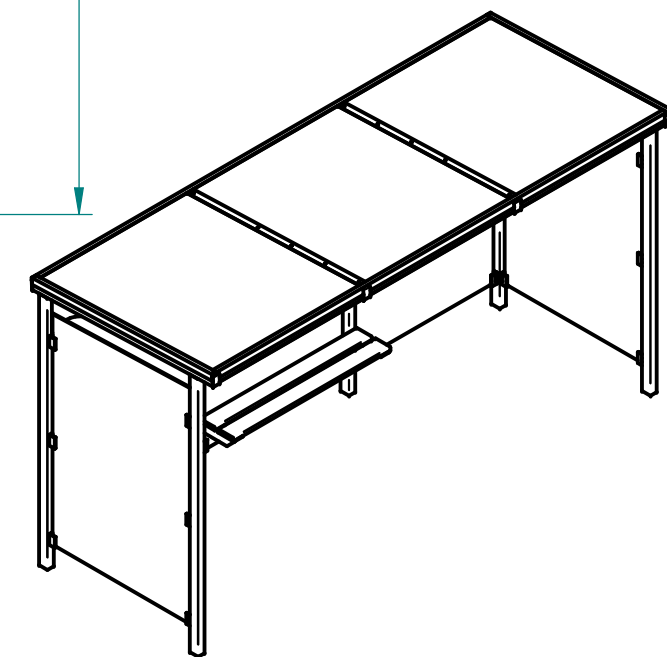
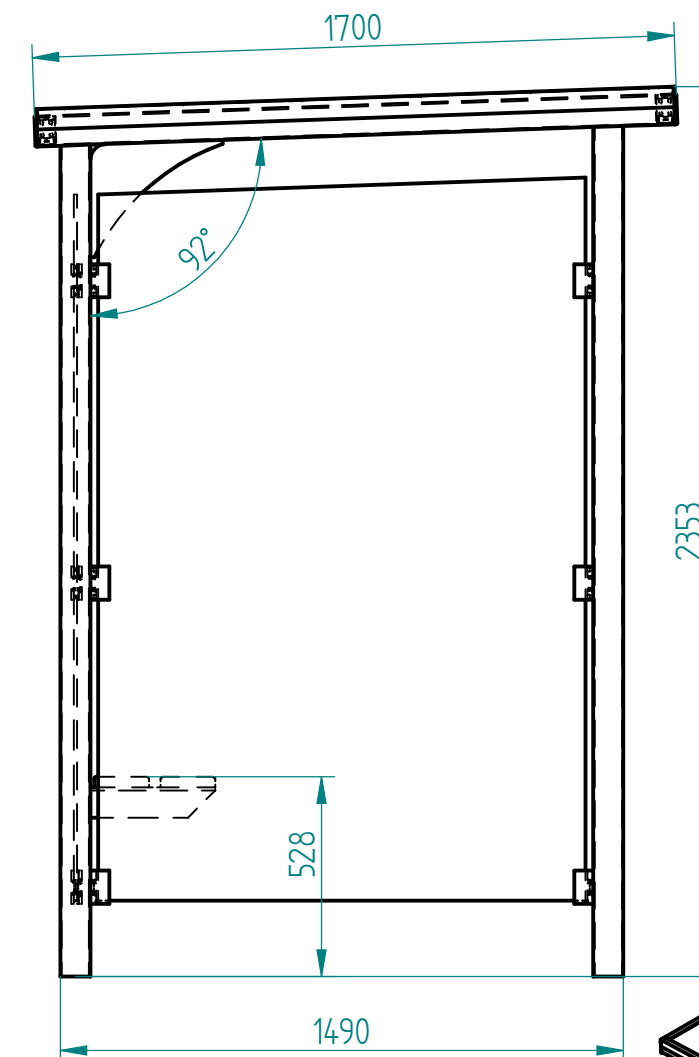


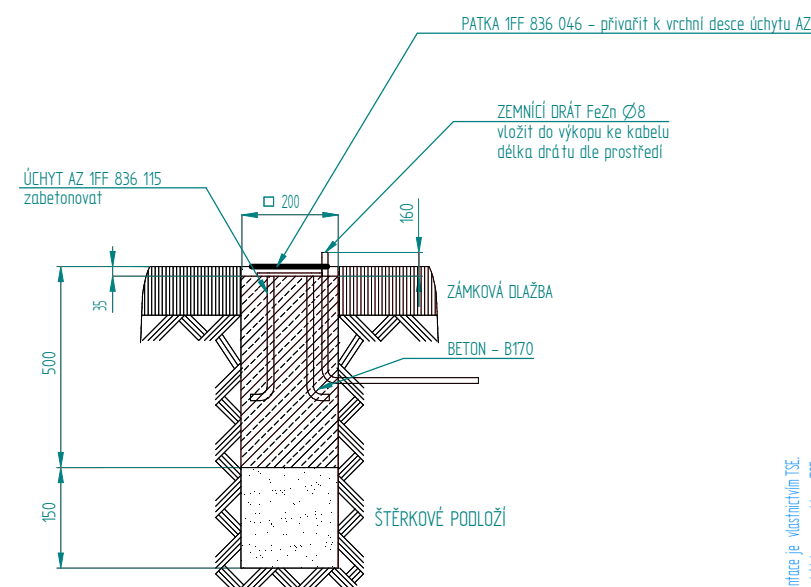

VARIANTA 2 – UCHYCENÍ AZ KOTVY

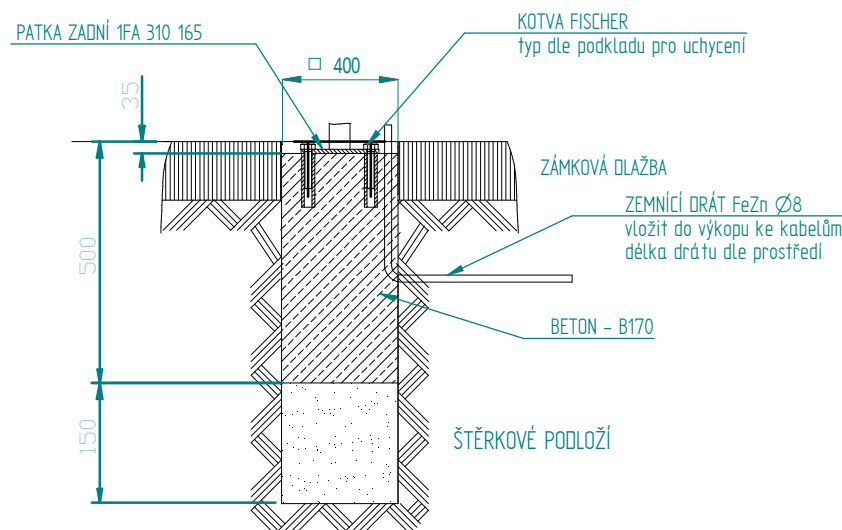

Mezní úchytky
netolerovaných rozměrů
a geometrických tolerancí
podle ISO 2768 - mK

Mezní úchytky netolerovaných průměrů vrtaných děr a hřídelů $\varnothing < 3 \pm 0,2$ $\varnothing 3-6 \pm 0,3$ $\varnothing 6-30 \pm 0,5$ $\varnothing 30 > \pm 1,0$
--

UPOZORNĚNÍ: Celkový sklon terénu mezi krajními patkami nesmí překročit toleranci $\pm 5\text{cm}$.
V jiném případě je nutné domluvit se s výrobcem o změně výšky stojiny AZ

UPOZORNĚNÍ: Patky musí být umístěny v rovině celkové výškové přesazení nesmí překročit toleranci $\pm 6\text{mm}$.

Povrchová úprava: RAL 7016

	Materiál:
--	-----------

Měřítko:	Vypracoval: Simon Prokupek
----------	----------------------------

120	Přezkoušel:
-----	-------------

Schválil

	Typ:	AZ TRIBUN
--	------	-----------

 **TSE**

Číslo změny:	Datum:	Změnová korektura:	Index změny na výřezu:
Vydání:	22.11.2017	00	List:
Číslo výkresu:			Listů: