

Příloha č. 4 výzvy - Seznam vybavení k ocenění (Původní název této přílohy dle PD je "04 Výkaz prvků" nebo též "Kniha mobilního nábytku")

Celková koncepce řešení nábytku je součástí architektonické, výtvarné, konstrukční a materiálové koncepce souboru objektů. Barevné a tvarové řešení nábytku je navrženo v souladu s barevným a materiálovým řešením objektu, tedy provázanost této samostatné dodávky je zcela zásadní. Návrh nábytku je samostatnou částí projektu interiéru detailně zpracován v příloze 01\_Průvodní a souhrnná technická zpráva( popis koncepce), 02\_Základní plány nábytku (umístění) a 03\_Prvky vybavenosti, který je přílohou PD. Jednotlivé dodávky nábytku jsou provázány s dodávkami nábytku dle Projektové dokumentace viz. výše. Zachování souladu nábytku dle PD bude zajištěno zejména společným vzorkováním a koordinací společného postupu k nalezení řešení. Rozsah návazností je specifikován níže a u jednotlivých položek a zejména ve smlouvě o díle.

Podrobnější informace, rozměry, detaily aj. pro nacenění položek jsou uvedeny v ostatních přílohách PD, zejména 03\_prvcích vybavenosti.

Nabízený vzorek musí přesně splňovat materiálovou specifikaci a dodržovat tvarové a konstrukční řešení tak, aby byl dodržen celkový architektonický koncept návrhu nábytku včetně návaznosti na projekt interiéru jako celku. Jednotlivé prvky proto musí splňovat kvalitativní úroveň ( tedy technickou, konstrukční, materiálovou i desingovou úroveň vybraných referenčních typů). Pro naplnění autorského návrhu interiéru a jeho celkové architektonicko-výtvarné vize, tj. vytvoření jednoho uceleného celku jsou specifikovány nadstandardní požadavky na barevné, konstrukční, materiálové a desingové řešení jednotlivých prvků.



**U vybraných prvků s větším počtem kusů, nebo s vysokou důležitostí - židle, stoly, regály,... nutno vyčlenit v rozpočtu rezervu na provedení prototypů, na základě kterých bude vybraný a písemně odsouhlasený výrobek. Tuto finanční rezervu započítejte do ceny prvků uvedených dále v seznamu. Taktéž do ceny prvků započítejte náklady na jejich rozmístění a v relevantních případech na instalaci v místě plnění.**


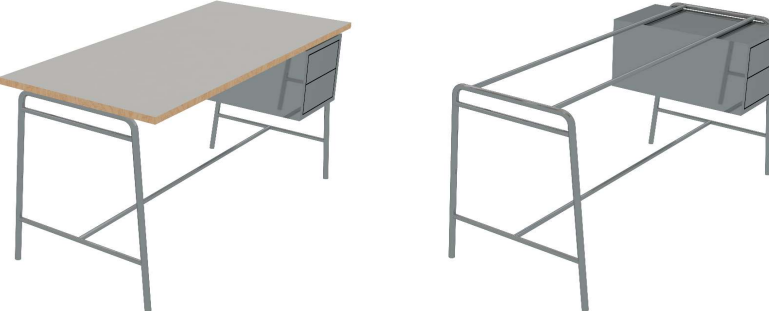



Projektantům bude u všech vyráběných prvků předložena dílenská dokumentace, která bude písemně odsouhlasena před zadáním do výroby. U prvků s výslovně požadovaným prototypem, bude pro dodávku vyčleněná rezerva v rozpočtu. Prototypy budou dodány a odsouhlaseny před výrobem dílenské dokumentace celé dodávky dané položky, resp. položek se stejnou nebo podobnou specifikací.






Součástí knihy mobilního nábytku jsou přílohy č.01 až 05.

OZN.	SCHÉMA	POPIS, ROZMĚR (mm)				CENA ZA KUS [Kč] bez DPH	CENA CELKEM [Kč] bez DPH
			PŘÍZEMÍ	PATRO	Σ podlaží		
100		<b>Stěnový regál z PZ tenkostěnného plechu pro HV do skladu 1.13 hl. 300mm, dl. 1710mm</b> v. regálu 2550mm, hl. polic 300mm, dl. regálu 1710mm dl. modulu 840mm (police 810mm + stěna 30mm), nastavitelnost polic po 20mm, Stěnový regálový systém sestávající z ráků (stěn) a polic, rámy jsou tvořeny kovovými ohýbanými tenkostěnnými profily z pozinkovaného ocelového plechu 0,8mm s vysekanými otvory pro police. Krajiní rámy jsou ze stran pohledové, tzn mají rovné hladké plochy, bez ohýbání a otvorů pro kotvení polic. Police jsou rovněž z tenkostěnného ohýbaného pozinkovaného plechu tl. 0,8mm, 3x ohraněné pro maximální bezpečnost. Police se instalují na 4ks háčků zavěšených do ráků. Po osazení polic jsou háčky zcela skryté, nenarušují horní plochu police. Nosnost police je 100kg. Stabilita regálu je zajištěna zavětrovacím křížem kotveným do rámu regálu. Stěny jsou kotveny (pokud mají) do soklu přes kotevní otvory viz foto ve schématu, regál je kotvený do stěn. regály dodány vč. všech systémových částí - kotvení, zavětrování, spojovací prvky... povrchová úprava: všechny části regálu jsou vyrobeny z galvanicky zinkovaného plechu, který je zafixovaný bezbarvým vysoce lesklým lakem - bude vzorkováno a odsouhlaseno architektem!!!! výroba bude certifikována systémem ISO 9001 umístění: sklad nářadí a nábytku m.č. 1.13 viz výkres č. 03.01_stěnový regál 100, 101 referenční výrobek: stěnový regál Dirp	1	0	1	24 388,00	24 388,00
101		<b>Stěnový regál pro TV do skladu 1.13 hl. 400mm, dl. 2030mm</b> v. regálu 2550mm, hl. polic 400mm, dl. regálu 2030mm dl. modulu 1000mm (police 970mm + sloupek 30mm), nastavitelnost polic po 20mm, specifikace dtto výrobek č. 100 umístění: sklad nářadí a nábytku m.č. 1.13 viz výkres č. 03.01_stěnový regál 100, 101	1	0	1	24 570,00	24 570,00
102		<b>Stěnový regál do skladu 1.15 hl. 300mm dl. 4230mm</b> v. regálů 2550mm, hl. polic 300mm, dl. regálu 4230mm dl. Modulu 840mm (police 810mm + stěna 30mm), nastavitelnost polic po 20mm, ostatní specifikace dtto výrobek č. 100 umístění sklad m.č. 1.15 viz výkres č. 03.02_stěnový regál 102, 103	1	0	1	49 140,00	49 140,00
103		<b>Stěnový regál do skladu 1.15 hl. 400mm dl. 870mm</b> v. regálů 2550mm, hl. polic 400mm, dl. regálu 870mm dl. Modulu 840mm (police 810mm + stěna 30mm), nastavitelnost polic po 20mm, ostatní specifikace dtto výrobek č. 100 umístění sklad m.č. 1.15 viz výkres č. 03.02_stěnový regál 102, 103	2	0	2	13 650,00	27 300,00
104		<b>Stěnový regál do skladu 1.15 hl. 400mm dl. 1030mm</b> v. regálů 2550mm, hl. polic 400mm, dl. regálu 1030mm dl. Modulu 1000mm (police 970mm + sloupek 30mm), nastavitelnost polic po 20mm, ostatní specifikace dtto výrobek č. 100 umístění sklad m.č. 1.16	1	0	1	14 274,00	14 274,00
105	neobsazeno						0,00




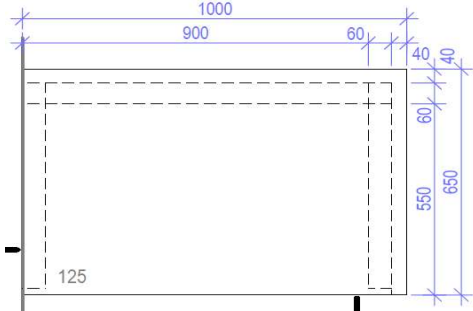

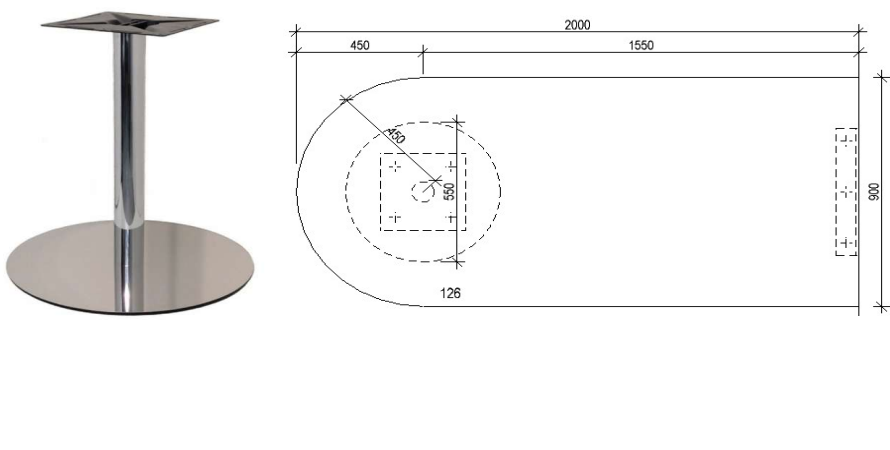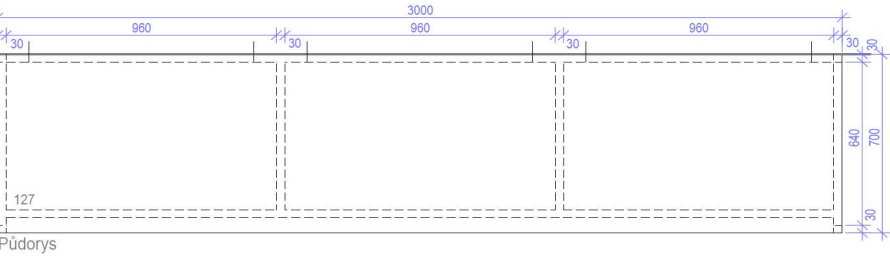
			PŘÍZEMÍ	PATRO	± podlaží	[Kč] bez DPH	bez DPH
106		<b>Stěnový regál se zásuvkami ve spodní části do dílny 2.02 hl. 400mm, dl. 2030mm</b> v. regálu 1980mm (1830mm regál + 150mm sokl), hl. polic 400mm, dl. regálu 2030mm dl. modulu 1000mm (police 970mm + stěna 30mm), nastavitelnost polic po 20mm, ve spodní části jsou umístěny dvě zásuvky s kvalitními kuličkovými pojezdy, které umožňují plný výsuv, čelo regálu je s lineární úchytkou, která je tvořená profilací čela dvířek - viz detail na výkresu, sokl je tvořený jäcklovou konstrukcí z profilů JA 30/30, svary jsou provedeny zevnitř pomocí otvorů v horní části soklu, která je nepohledová. Svary jsou přebroušeny do čista, aby nevylezly po zinkování. Jäcklová konstrukce soklu je kotvena do stěny U regálu se soklem a zásuvkami nutno vyčlenit rezervu v rozpočtu pro výrobu prototypu, bude předložen a písemně odsouhlasen architektem. ostatní specifikace dtto výrobek č. 100 umístění: dílny m.č. 2.02 viz výkres č. 03.03 _stěnový regál 106 referenční výrobek: stěnový regál Dirp	0	1	1	55 900,00	55 900,00
107		<b>Vestavěný uzamykatelný stěnový regál s devíti moduly, rámy dveří vždy přes 3 moduly,každý rám s trojicí posuvných dveří, do dílny 2.02 hl. 600mm, dl. 11 190mm</b> v. regálu 1980mm (sloupek 1830 + sokl 150mm), dl. modulu 1240 (police 1210 + stěna 30mm), dl. regálu 11190mm, nastavitelnost polic po 20mm, dveře s možností zamčení, zamčení vždy celé trojice dveří ostatní specifikace dtto výrobek č. 100 ze stran je regál oplechován lištami z PZ plechu (povrch stejný jako celý regál), které utěšňují prostor mezi stěnou a regálem (aby byl pohledově "ode zdi ke zdi") - viz výkres (součástí dodávky regálu) - nutno zaměřit skutečně provedený prostor! posuvné dveře dodány ve 3 rámech přes 3 moduly, vždy s trojicí dveří, délka dveří odpovídá délce modulu (1250mm) vč. překryvu dodávka vč. kování, pojezdů, madla (viz detaily na výkresu), všech systémových spojovacích a pomocných dílů, zavětrování, kotvení aj. povrchová úprava: všechny části regálu (vč. kolejnic, rámu pojezdů, dveří, soklu, zavětrování, aj.) jsou vyrobeny z galvanicky zinkovaného plechu, který je zafixovaný bezbarvým vysoce lesklým lakem - bude vzorkováno a odsouhlaseno architektem!!! U regálu s posuvnými dveřmi nutno vyčlenit rezervu v rozpočtu pro výrobu prototypu části regálu, bude předložen a písemně odsouhlasen architektem. umístění: dílna m.č. 2.02 viz výkres č. 03.04 _stěnový regál 107 referenční výrobek: stěnový regál Dirp	0	1	1	167 700,00	167 700,00
108		<b>Stěnový regál se zásuvkami ve spodní části do výtvarky 2.03 hl. 400mm, dl. 2030mm</b> v. regálu 1950mm, hl. polic 400mm, dl. regálu 2030mm dl. modulu 1000mm (police 970mm + stěna 30mm), ostatní specifikace dtto výrobek č. 100, sokl a dvířka dtto výrobek č. 106 umístění: učebna výtvarné výchovy m.č. 2.03 viz výkres č. 03.05 _stěnový regál 108	0	1	1	102 570,00	102 570,00
109		<b>Stěnový regál do kabinetu se skladem 2.04 hl. 350mm dl. 1710mm</b> v. regálů 1950mm, hl. polic 350mm, dl. regálu 1710mm dl. Modulu 840mm (police 810mm + stěna 30mm), nastavitelnost polic po 20mm, ostatní specifikace dtto výrobek č. 100 umístění sklad m.č. 2.04 viz výkres č. 03.06 _stěnový regál 109,110	0	1	1	22 490,00	22 490,00
110		<b>Stěnový regál do kabinetu se skladem 2.04 hl. 400mm dl. 1270mm</b> v. regálů 1950mm, hl. polic 400mm, dl. regálu 1270mm dl. Modulu 1240mm (police 1210mm + stěna 30mm), nastavitelnost polic po 20mm, ostatní specifikace dtto výrobek č. 100 umístění sklad m.č. 2.04 viz výkres č. 03.06 _stěnový regál 109,110	0	2	2	18 200,00	36 400,00
111	neobsazeno						0,00
112a,b		<b>Plechová nízká skříňka ze stěnových regálů se zamykatelnými zásuvkami š. 1800mm do učeben</b> v. regálů 710mm, hl. polic 400mm, dl. skříňky 3390mm dl. Modulu 840mm (810 police + stěna 30mm) 112a - skříňka se dvěma zásuvkami, 112b - skříňka se třemi zásuvkami ostatní specifikace dtto výrobek č. 100, sokl a dvířka dtto výrobek č. 106 rozměry: š. 1710, v. 850mm, š. 400mm viz výkres č. 03.07 _stěnový regál 112,113 referenční výrobek: stěnový regál Dirp	0	4	4	41 600,00	166 400,00



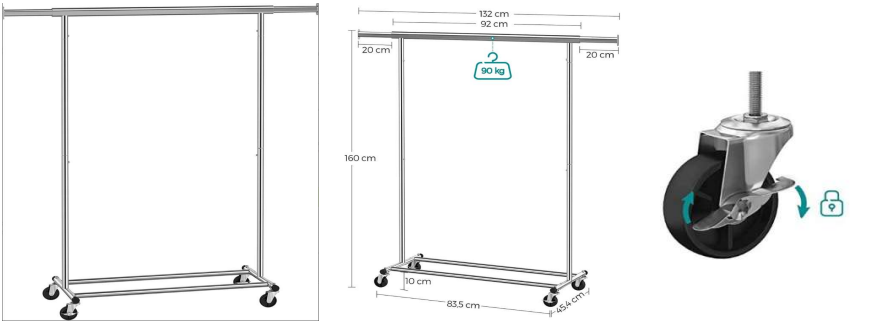


			PŘÍZEMÍ	PATRO	± podlaží	[Kč] bez DPH	bez DPH
113		<p><b>Plechová nízká skříňka ze stěnových regálů se zamykatelnými zásuvkami š. 3300mm do kabinetu</b></p> <p>rozměr regálu:v. regálů 710mm, hl. polic 400mm, dl. skříňky 3390mm</p> <p>dl. Modulu 840mm (810 police + stěna 30mm), nastavitelnost polic po 20mm,</p> <p>Sokl: Jäklová konstrukce z JA30/30 dl. 3390mm, š. 400mm, v. 150mm, přední prvek zapuštěný o 60mm, aby nebyl pohledový</p> <p><b>celk.</b> rozměry skříňky: š. 3390, v. 860mm, š. 400mm</p> <p>ostatní specifikace dtto výrobek č. 100, sokl a dvířka dtto výrobek č. 106</p> <p>viz výkres č. 03.07_stěnový regál 112,113</p>	0	1	1	83 850,00	83 850,00
114		<p><b>Plechová nerezová police z ohýbaného tenkostěnného plechu v úklidové místnosti na přízemí</b></p> <p>rozměry, rozvinuté rozměry, aj. viz výkres č. 03.08</p> <p>ostatní specifikace dtto výrobek č. 100, sokl a dvířka dtto výrobek č. 106</p> <p>materiál: galvanicky zinkovaný plech tl. 1mm</p> <p>umístění: úklidová místnost m.č. 1.09</p> <p>*pozn - před výrobou police nutno změřit skutečně provedený prostor! - výrobek je "ode zdi ke zdi"</p>	1	0	1	4 550,00	4 550,00
115		<p><b>Plechová nerezová police z ohýbaného tenkostěnného plechu tl. 1mm v úklidové místnosti v patře</b></p> <p>rozměry, rozvinuté rozměry, aj. viz výkres č. 03.09</p> <p>ostatní specifikace dtto výrobek č. 100, sokl a dvířka dtto výrobek č. 106</p> <p>materiál: nerezový plech tl. 1mm</p> <p>umístění: úklidová místnost m.č. 2.05</p> <p>*pozn - před výrobou police nutno změřit skutečně provedený prostor! - výrobek je "ode zdi ke zdi"</p>	0	1	1	4 550,00	4 550,00
116a		<p><b>Plechová galvanicky zinkovaná police z ohýbaného tenkostěnného plechu tl. 2mm v kabinetu dl. 3000mm</b></p> <p>délka police = 3000mm, rozvinutá šířka police = 100+200+30= 330mm, tloušťka plechu = 2mm</p> <p>materiál: galvanicky zinkovaný plech ochráněný dvouvrstvým vypalovaným bezbarvým lesklým lakem</p> <p>povrchová úprava: dtto výrobek č. 100 (bude vzorkováno s regálem, tvoří jeden celek!)</p> <p>umístění: kabinet m.č. 2.04</p>	0	1	1	11 570,00	11 570,00
116b		<p><b>Plechová galvanicky zinkovaná police z ohýbaného tenkostěnného plechu tl. 2mm v kabinetu dl. 3390mm</b></p> <p>délka = 3390, rozvinutá šířka dtto 116a (360mm)</p> <p>ostatní specifikace dtto 116a</p> <p>povrchová úprava: dtto výrobek č. 100 (bude vzorkováno s regálem, tvoří jeden celek!)</p> <p>umístění: kabinet m.č. 2.04</p>	0	1	1	11 570,00	11 570,00
117-119	neobsazeno						0,00
120		<p><b>Atypická školní lavice s trubkovou konstrukcí, deskou z HPL s bukovým náklížkem r.1200x600</b></p> <p>konstrukce z trubek prům. 25mm, deska z odolného bílého HPL na DTD jádru s bukovými náklížky po stranách, bukový náklížek s mírně zakulacenou hranou (pol. 3mm), po přisazení stolů vzniká minimální mezera mezi stoly</p> <p>lavice má atypický rozměr 600x1200mm aby bylo možné z lavic skládat větší stoly (rozhodující je poměr stran 1:2!)</p> <p>povrchová úprava: konstrukce - dvouvrstvý vypalovaný lak spodní vrstva - RAL 9023 + druhá vrstva bezbarvý vysoce lesklý lak - povrch podobný chromu (chrome effect) - bude vzorkováno a odsouhlaseno architektem!!!</p> <p>U stolů nutno vyčlenit rezervu v rozpočtu pro vyrobení prototypu vč. všech povrchových úprav, který bude předložen a písemně odsouhlasen architektem. Prototyp bude předložen zároveň s židlí.</p> <p>Školní lavice odpovídá normě ČSN EN 1729-1: Nábytek - židle a stoly pro vzdělávací instituce. Výška pracovní desky 710mm, odpovídá velikosti č.5</p> <p>Referenční výrobek: Multip Moravia - atypicky modifikovaná verze školní lavice Polo</p>	17	0	17	6 222,00	105 774,00


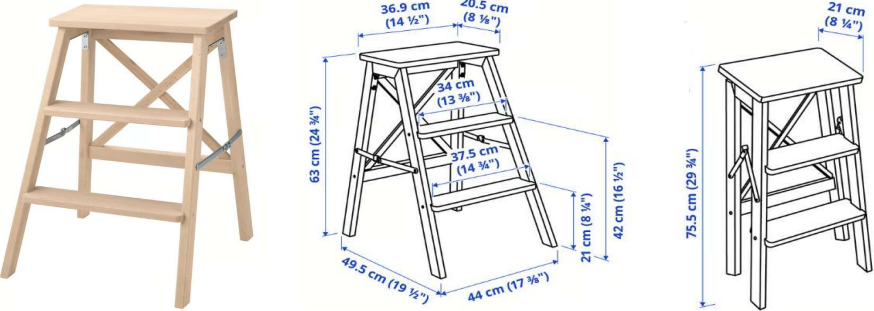




			PŘÍZEMÍ	PATRO	± podlaží	[Kč] bez DPH	bez DPH
121		<b>Atypická školní lavice s trubkovou konstrukcí, výklopnou deskou s nastavitelným úhlem z HPL s bukovým náklížkem r.1300x500</b> deska stolu osazená na sklopný mechanismus, který je přivařený k trubkové konstrukci ostatní specifikace dtto výrobek č. 120	0	15	15	8 767,00	131 505,00
		<b>Atypická učitelská katedra s trubkovou konstrukcí, zásuvkovým kovovým kontejnerem, deskou z HPL s bukovým náklížkem r.1300x600</b> kontejner se zásuvkami je součástí konstrukce, zásuvky kuličkovým pojezdem s vysokou životností s výsuvem min. 90% ostatní specifikace dtto výrobek č. 120	0	1	1	14 723,00	14 723,00
123		<b>Dílenský stůl s mechanicky nastavitelnou výškou z jáklové konstrukce 60mm, dřevěnou deskou z bukové spárovky tl. 45mm bočního zesílení na 100mm vč. pojezdů pro dílenské vybavení r. 1500x1300</b> Dílenský stůl je výškově nastavitelný pro sezení/stání pomocí klikového mechanismu, který zvedá všechny 4 nohy najednou, klika je odnímatelná. Stůl je v základu vybavený hliníkovou lištou 40x40, a je osazen čtveřicí svěráků umístěnými na krajích - viz ilustrační foto. dodávka vč. krycí bílé desky pro ochranu pracovní plochy při lepení, barvení, modelování z hlíny aj. + systémových úchytů krycí desky povrchová úprava: konstrukce - dvouvrstvý vypalovaný lak RAL 9023 + bezbarvý vysoce lesklý lak - povrch podobný chromu (chrome effect) - bude vzorkováno a odsouhlaseno architektem!!! U dílenských stolů nutno vyčlenit rezervu v rozpočtu pro výrobu prototypu nebo části stolu vč. všech povrchových úprav, který bude předložen a písemně odsouhlasen architektem. Prototyp bude předložen zároveň s dílenskou židlí. umístění: dílny m.č. 2.02 referenční výrobek: dílenský stůl Helago	0	4	4	119 336,00	477 344,00
124	 Nastavitelná výška 700 - 920 mm	<b>Dílenský stůl do výtvarky z jáklové konstrukce, dřevěnou deskou z bukové spárovky r. 1300x650</b> s nastavitelnou výškou pomocí kliky 700-920mm (k sezení/stání) dodávka vč. krycí bílé desky pro ochranu pracovní plochy při lepení, barvení, modelování z hlíny aj. + systémových úchytů krycí desky umístění: učebna výtvarné výchovy m.č. 2.03	0	1	1	48 924,00	48 924,00
125		<b>Atypický konzolový stůl se zásuvkou, s ocelovou konstrukcí, opláštěný bukovou spárovkou, s panelem pro systém central stop</b> rozměry: š. 1000mm, hl. 650mm, v. 850mm konstrukce: jáklová konzolová konstrukce s jednou nohou z profilů 60/60/3, rozměr rámu š. 960mm, hl. 590mm, v. 810mm opláštění: buková průběžná necinkovaná spárovka tl. 40mm, spoje na polodrážku pro zajištění přesnosti a pevnosti (jsou nepohledové - skončit vždy min. 20mm od pohledové hrany), do desky zapustit svlaky proti kroucení z nepohledových (vnitřních) stran opláštění zásuvka: dřevěná zásuvka s čelem z bukové průběžné necinkované spárovky tl. 20mm, vnitřní konstrukce z březové překližky B-B tl. 10mm, spoje na polodrážku pro zajištění přenosti a pevnosti, kuličkové pojezdy s vysokou životností a plným výsuvem, rozměr zásuvky: š. 806mm (čelo 916mm) hl. 500mm, v. 110mm (čelo 118mm) povrchová úprava: jáklová konstrukce lakovaná dvouvrstvým vypalovaným lakem RAL 9023 + bezbarvý vysoce lesklý lak (chrome effect), spárovky olejované dvěma vrstvami bezbarvého polomatného oleje na bázi olejů a vosků, broušeno do velmi hladkého povrchu (finální brus 1000) viz výkres č. 1.1.1010 výkres stolů 125-127 umístění: dílny m.č. 2.02	0	1	1	14 553,00	14 553,00

			PŘÍZEMÍ	PATRO	± podlaží	[Kč] bez DPH	bez DPH
126		<b>Atypický konzolový stůl s deskou z bílého HPL s půlkruhovým okrajem, bukovým náklížkem, jednou trubkovou kulatou nohou</b> podnož: skládá se z ocelové základny tloušťky 8 mm a z leštěného nerezového krytu, který vytváří efekt velmi elegantní stolové nohy rozměry a nererové leštěné nohy: výška 720mm, základna Ø550mm, noha Ø80mm, hmotnost 21,5kg kotveno ke stěně pomocí válcovaného L úhelníku 80/80/6 dl. 500mm jádro desky z bukové spárovky tl. 30mm (kvůli sražené hraně musí mít kvalitní pohledové jádro, ne DTD) rozměr desky 2000x900mm poloměr čela 450mm, hrana na koncích oslabená na 15mm, dl. sražení = 200mm - viz detail povrchová úprava: horní plocha desky hladké hluboce matné bílé HPL RAL 9003 absorbující světlo, povrch se speciální úpravou proti otiskům prstů (touch) viz výkres č. 1.1.1010 výkres stolů 125-127 umístění: kabinet se skladem m.č. 2.05 referenční výrobek typové podnože - nerezová podnož pro stůl prům. 1000mm - Lino design	0	1	1	33 229,00	33 229,00
127		<b>Atypický pracovní stůl s jāklovou konstrukcí 30x30, deska z bílého HPL, s bukovým náklížkem</b> konstrukce: z jāklových profilů 30x30mm, svařovaná koutovými zabroušenými spoji, stůl má dvě nohy do prostoru a čtyři nohy u stěny, nohy jsou kotveny do stěny, aby přenášely konzolové zatížení přední strany pracovní deska: dtto výrobek č. 126 povrchová úprava konstrukce: dtto výrobek č. 120 viz výkres č. 1.1.1010 výkres stolů 125-127 umístění: kabinet se skladem m.č. 2.05	0	1	1	38 746,00	38 746,00
128-129	neobsazeno						
130		<b>Stohovatelná židle s trubkovou konstrukcí, bukovým sedákem a opěrákem</b> trubková konstrukce z prvků prům. 20mm, kce nohou je přivařená zboku ke konstrukci, konstrukce, která vynáší sedák i opěradlo je pod sedákem průběžná (ohýbaná), za opěradlem je zavičkováná ocelí a přebroušená do neviditelného spoje a zalakovaná, aby nebyla zavičkováná plastovým víčkem. povrchová úprava nohou: dtto výrobek č. 120 sedák a opěrák: buková ohýbaná překližka chráněná dvoustvrstým bezbarvým lesklým lakem U židlí nutno vyčlenit rezervu v rozpočtu pro vyrobení prototypu vč. všech povrchových úprav, který bude předložen a písemně odsouhlasen architektem. Prototyp bude předložen zároveň se stolem. Židle odpovídá normě ČSN EN 1729-1: Nábytek - židle a stoly pro vzdělávací instituce. Výška sedáku 430mm, odpovídá velikosti č.5 Referenční výrobek: Multip Moravia - atypicky modifikovaná verze školní židle Polo	34	33	67	2 179,00	145 993,00
131		Dílenská nastavitelná otočná židle bez opěrky ocelová konstrukce s nastavitelnou výškou 450-570mm, sedák z bukové překližky průměru 350mm U dílenských židlí nutno vyčlenit rezervu v rozpočtu pro vyrobení prototypu vč. všech povrchových úprav, který bude předložen a písemně odsouhlasen architektem. Prototyp bude předložen zároveň s dílenským stolem. povrchová úprava: dtto výrobek č. 123	0	19	19	6 750,00	128 250,00
132		<b>Stohovatelná židle s trubkovou konstrukcí, bukovým sedákem a opěrákem, s područkama</b> trubková konstrukce z prvků prům. 20mm, kce nohou je přivařená zboku ke konstrukci, sedák i opěradlo vynáší jedna trubková konstrukce s uzavřeným tvarem, není zavičkováná povrchová úprava nohou: dtto výrobek č. 120 sedák a opěrák: dtto výrobek č. 130 kce područek z trubek jako kce židle, područky z bukového masivu	0	6	6	4 198,00	25 188,00
133-134	neobsazeno						



			PŘÍZEMÍ	PATRO	Σ podlaží	[Kč] bez DPH	bez DPH
135		<b>Ocelový trubkový chromovaný věšák s brzdou</b> Konstrukce z chromovaných trubek 25mm, max. nosnost 90kg, šířka věšáku 920mm s možností rozšíření do stran na 1320mm, výška věšáku = 1600mm, základna = 835x454mm, na kolečkách, dvě kolečka s brzdou viz vzorové řešení ve schématu	2	0	2	1 047,00	2 094,00
136		<b>Ocelový chromovaný trubkový nosič TV na kolečkách pro televize 70"</b> rozměry: v-1220 mm, š-780 mm, hl-600 mm pro televizi 70" s max. hmotností 50kg, se středovou plechovou chromovanou policí povrchová úprava: chromování umístění: herna m.č. 1.04 referenční výrobek: moon rollin' tall chrome	1	0	1	12 415,00	12 415,00
137-139	neobsazeno						
140		<b>Elektrický hrnčířský kruh s pedálovým ovládáním vč. nástrojů pro formátování</b> Elektrický hrnčířský kruh s výkonem 350W, hliníková konstrukce těla, průměr otočného talíře 280mm, hmotnost 13,3kg rozměry: 520x350x350mm barva: oranžová umístění: dílna 2.02	0	1	1	2 876,00	2 876,00
141		<b>Keramická komorová pec s objemem 48l, včetně termoregulátoru s WiFi a USB portem</b> třístranně vytápěná keramická komorová pec s vnitřním objemem 48l, ocelová rámová lakovaná konstrukce, opláštění z nerezového plechu výkon 3,6kW, napětí 230, proud 16A, max. teplota 1320°C, hmotnost 90kg, vč. bezpečnostního spínače, demontovatelného stojanu povrchová úprava konstrukce: dvouvrstvě lakovaná ocel RAL 9023 s bezbarvým lesklým lakem (chrome effect) umístění: dílna 2.02 referenční výrobek: Keramická komorová pec Kitter CL 43	0	1	1	91 264,00	91 264,00
142		<b>Školní grafický lis na linoryt, formát A3</b> ocelová konstrukce, rozměr desky pro lisování 250x420mm, hmotnost 11kg, průměr válcu 35mm, výška mezery pro lis = 40mm, dodávka vč. kliky, podložky, filcu umístění: výtvarný atelier m.č. 2.03	0	1	1	8 750,00	8 750,00
143		<b>Sochařský stojan z bukového dřeva v. 1350mm</b> pracovní plocha 400x400, rozměr základny 600x600, výška 1350mm umístění: výtvarný atelier m.č. 2.03	0	4	4	3 750,00	15 000,00

			PŘÍZEMÍ	PATRO	± podlaží	[Kč] bez DPH	bez DPH
144		<b>Malířský skládací stojan z bukového dřeva v. 1520mm</b> Umístění: výtvarný atelier m.č. 2.03	0	5	5	1 240,00	6 200,00
145		<b>Trubkový mobilní sušák se dvěma kolečky na výkresy, 25 polic</b> Ocelová trubková konstrukce s tyčkovými fochy na výkresy A3 25 listů, s kolečky, rozměry: výška 900mm, šířka 430mm, hloubka 330mm povrchová úprava: práškový lak, červená barva RAL 3000	0	2	2	3 220,00	6 440,00
146-149	neobsazeno						
150		<b>lankový systém pro zavěšení obrázků nebo závěsů, včetně jezdců, dl. 6,7m</b> nerezové lanko, skryté kotvení (překryto rozetou), možnost nastavení požadované délky, na lankách jsou umístěny žabky pro závěs obrázků/látky celková délka lanka 6,7m povrchová úprava: rozeta a konstrukce z broušeného nerez, nerezové lanko, nerezové jezdce (žabky)	0	1	1	1 032,00	1 032,00
151		<b>lankový systém pro zavěšení obrázků včetně jezdců dl. 3,6m</b> ostatní specifikace dtto výrobek č. 150	0	1	1	615,00	615,00
152-169	neobsazeno						
171		<b>Žíněnky extralehké z PE pěny, potah z koženky, protiskluzový podklad, se suchým zipem a skladovacím systémem</b> žíněnka z vysoce kvalitní PE pěny s objem. Hmotností 32kg/m3, potah z hladké koženky červené barvy, spodní plocha opatřená protiskluzovým antislip povrchem, potah se skrytým zipem na bocích, aby bylo možné spojit více žíněnek k sobě, z boku je potah opatřený madly pro jednoduchou manipulaci, součástí dodávky jsou také porpuhy k uchycení ke stěně pro skladování rozměry 2000x1000x8mm barva: červená	5	0	5	5 148,00	25 740,00
172-179	neobsazeno						
180		<b>Manipulační plošinový vozík s dřevěnou deskou dl. 1300mm, š. max 650mm (průjezd dveřmi 700mm)</b> Manipulační vozík s vysokopevnostní voděodolnou překližkou s vysokou odolností proti mechanickému poškození. Vozík má čtyři otočná kola s brzdou s průměrem 125mm s jehlovými ložisky, s pozinkovanou poklicovou krytkou proti namotávání nití a provázků. Vozík má ocelové galvanicky zinkované madlo celk. v. 920mm rozměry: dl. 1300mm, š. 650mm, v. 930mm umístění: sklad nábytku 1.13 na přízemí	3	0	3	15 813,00	47 439,00

			PŘÍZEMÍ	PATRO	± podlaží	[Kč] bez DPH	bez DPH
181		<b>Úklidový vozík malý</b> konstrukce z odolného chromového trubkového rámu s velkými koly. Vozík obsahuje podvozek 1 x 20 l, kbelík 1 x 20 l, ždímač, košík, hliníková násada, 3 x mop s třásněmi rozměry: 410/520mm, v. 950mm umístění: úklidové komory přízemí a patra	1	1	2	2 609,00	5 218,00
182		<b>Bukové typové skládací schůdky se třemi stupni</b> Dřevěné schůdky, stupně z bukových hranolů s protiskluzovými drážkami, nosná kce z bukových hranolů rozměry: šířka 460mm, hloubky 600mm, výška 630mm, hmotnost 3kg, max nosnost 100kg povrch: bukový masív lakovaný bezbarvým lesklým lakem umístění: sklady s vysokými regály	3	1	4	898,00	3 592,00
183-189	neobsazeno						
190		<b>Digitální piano s 88 klávesy, vč. skládací židle a stojanu na klávesy</b> s vyváženou klaviaturou a kladívkovou mechanikou, s dynamikou, s aftertouch, povrch kláves lesklý, 12 zvuků, 120hlasová polyfonie o výkonu 30 W, USB MIDI, vstup na pedál, hmotnost 11,4 kg, součástí balení je adaptér, notový pult a pedál součástí dodávky je také skládací stojan na klávesy a skládací černá židle určená pro hru na klavír umístění: Klubovna m.č. 1.04, skladováno ve skladu nábytku m.č. 1.13	1	0	1	9 354,00	9 354,00
191-199	neobsazeno						
200a		<b>Interaktivní panel, úhlopříčka displeje 65"</b> Úhlopříčka displeje 65"; Rozlišení obrazovky 3840 x 2160; Poměr stran 16:9; VESA rozměry 800 x 400 mm Prvek bude kotven na mobilní trubkový nosič TV (výrobek č. 136), nutno prověřit vzájemnou kompatibilitu, únosnost, aj... bude dodáno současně) barva: celočerná umístění: klubovna m.č. 1.04	1	0	1	45 000,00	45 000,00
200b		<b>Interaktivní panel, úhlopříčka displeje 75"</b> Úhlopříčka displeje 75"; Rozlišení obrazovky 3840 x 2160; Poměr stran 16:9; VESA rozměry 800 x 400 mm, součástí dodávky je nástěnný držák kompatibilní s požadovanou roztečí panelu barva: celočerná umístění: učebny 1.05, 2.02, 2.03	1	2	3	63 000,00	189 000,00
201		<b>Stolní počítač s monitorem a vybavením do kabinetu pro práci s 3D tiskem</b> procesor min. 41.500 bodů dle cpubenchmark.net, grafická dedikovaná karta 12 GB, OS kompatibilní s připojením na doménu hostitele, 32GB DDR5, SSD 2TB,součástí dodávky je monitor 27" - Quad HD, 100Hz - dále bezdrátová myš a bezdrátová klávesnice barva: celočerná	0	1	1	52 490,00	52 490,00



			PŘÍZEMÍ	PATRO	Σ podlaží	[Kč] bez DPH	bez DPH
202		<b>Počítač all in one do učeben</b> 27", Quad HD, procesor min. 24.100 bodů dle cpubenchmark.net + integrovaná GPU, 16GB DDR5, SSD 1TB, součástí dodávky je bezdrátová myš a bezdrátová klávesnice barva: celočerná	0	2	2	34 830,00	69 660,00
203		<b>Inkoustová tiskárna A3 se dvěma zásobníky na více formátů, celočerná</b> Stolní inkoustová tiskárna na formáty A4 a A3, vč. skeneru, kopírky a faxu, s dotykovým displayem, se dvěma zásobníky na papír, tiskové rozlišení 4800x1200DPI, rychlost 28 str/min., horní podavač pro sken rozměry: v. 375, š. 576, hl. 477mm Barva: celočerná umístění: kabinet m.č. 2.04	0	1	1	24 000,00	24 000,00
204		<b>Kamera pro 3D tisk</b> bezdrátová kamera pro PC, vč. stativu, slouží k monitorování 3D tisku, full HD 1920x1080px, uchycení na klip,. Zorný úhel 78, automatické ostření, korekce při slabém osvětlení, skládací mechanismus, stereo, závit 1/4" pro stativ, barva: celočerná umístění: kabinet m.č. 2.04	0	1	1	2 683,00	2 683,00
205		<b>Čtyřdveřová nerezová lednice s mrazákem, energetické třídy C, objem lednice 336l, objem mrazáku 149l</b> Velká lednice s mrazákem, rozměry: v. 2013, š.704, hl. 694mm, indikace otevřených dveří, super chlazení, technologie no frost, multi-airflow, metal cooling, regulátor vlhkosti, 3 police, LCD displej povrch: broušený nerez umístění: sklad m.č. 1.16	1	0	1	29 742,00	29 742,00
206		<b>Rychlovarná nerezová konvice</b> Objem 1,7l, nerezové opláštění, otočná základna, skrytá spirála, automatické vypnutí, kontrolka provozu, ochrana proti přehřátí a chodu na prázdko, ukazatel vodní hladiny, vyjímatelný filtr, podsvícený vypínač, příkon 2200W umístění: kabinet m.č. 2.04 povrch: broušený nerez	0	1	1	2 072,00	2 072,00
207		<b>Malá lednice do kabinetu, nerezová, min. objem 60l</b> max. výška 680mm, umístěná pod stůl v kabinetu, (prostor pod stolem max 690mm!) min. 60l objem, nízká hlučnost do 41dB, nerezové opláštění, s malým mrazicím boxem povrch: broušený nerez	0	1	1	5 840,00	5 840,00

